

La AW-CMC2166-6 es un punto de llamada manual (MCP) convencional diseñado para el sistemas de alarma contra incendios convencionales.

El MCP es utilizado como un avisador manual para informar sobre incendios o condiciones de emergencia tirando una de sus partes hacia abajo.

El punto de llamada manual se puede restablecer con una llave especial sin romper ningún cristal.

- ✓ Compatible con todos los paneles de control de alarma contra incendios convencionales.
- ✓ Se puede restablecer con llave sin tener que reemplazar un vidrio nuevo.
- ✓ Resistencia de 470 Ohm.
- ✓ Fácil montaje en superficie (Base incluida).



Especificaciones

Modelo	AW-CMC2166-6
Dimensiones	140mmX105mmX45 mm
Peso	220 g
Rango temperatura funcionamiento	-10°C a 50°C
Rango humedad funcionamiento	10% to 93% Humedad Relativa, Sin Condensación
Alarm	Restablecimiento: interrupción momentánea de energía
Voltaje de sistema (nominal)	24 VDC (9V~ 28VDC)
Corriente en espera (Standby)	60 μ A @ 24VDC
Corriente Alarma	10~30 mA @ 24VDC

Figura 1. Dimensiones

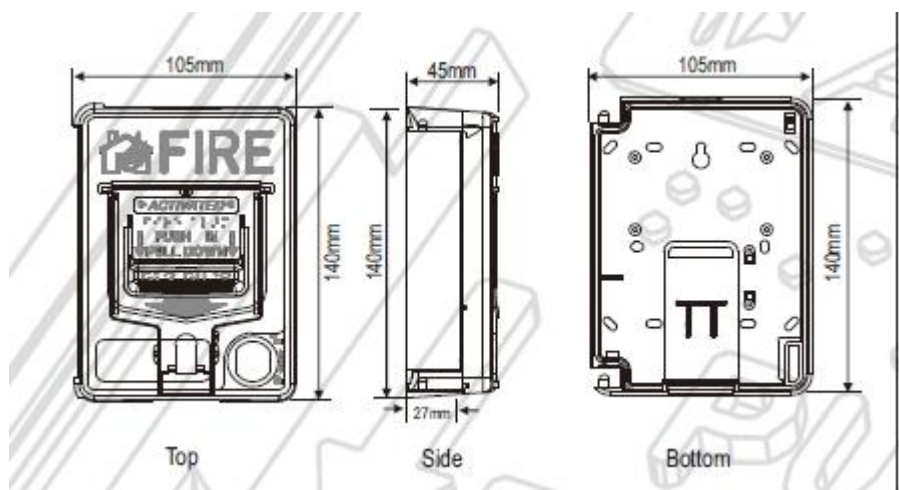


Figura 2. Diagrama de cableado:

